Visual Uniqueness

5.0メガピクセル・3倍ズーム

4.3メガピクセル・3倍ズーム


CAMEDIA X-2 CAMEDIA X-1







CAMEDIA X-2にて撮影:F4.0 1/80秒



Mission of X(1)

コンパクトであること。スマートであること。 その上、高画質であること。


高精細・高画素化を実現。

X-2は5.0メガピクセル(カメラ部有効画素数:500万画素)、X-1は4.3メガピクセル (同:430万画素)の高画質モデル。細部までクッキリとなめらかに描写して、大きな プリントでも、より緻密で美しい写真が楽しめます





'大偏肉度凹ガラス成型レンズ 、" 高精度 両面ガラス非球面レンズ "を含む6群7枚 のレンズ構成という贅沢な設計を採用。 小型化に成功しながら、高度な解像力 とF2.8(W)の明るさを実現しています。

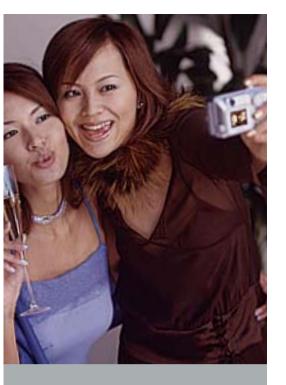





いろいろな撮影シーンに合わせて、 こだわりの写真。 充実のシーンプログラム。

ポートレートモード

人物を背景から浮き立たせて撮影する ようにカメラが自動設定。



セルフポートレートモード

ピントや撮影画質などの条件を自動設定。動きのある被写体の一瞬をとらえるのに 失敗が少ないセルフポートレート撮影が 適したモードです。 行えます。





Mission of X 2 たとえ初心者でもいい写真が残せる 撮影機能を備えていること。



記念写真モード

風景・人物ともに、すみずみまでハッキリとライトアップされた建物など、夜景を撮るの 描写するように設定します。



▼ 夜景モード

に適したモードです。通常より遅いシャッター スピードで、より美しい写真が楽しめます。



▲ 風景モード

遠くの風景もクッキリ、メリハリのあるシャープ Motion JPEG)ができます。 な画像が撮影できます。



最大約70秒の動画撮影(QuickTime

SQモード:160×120ピクセルで一度に撮影できる時間

シャッターボタンを押すだけで、美しい写真。

AUTO

すべての撮影条件を、カメラが最適と判断した状態に設定。高画質撮影が、 カンタン手軽に行えます。



高解像度光学3倍ズームレンズを新開発。

SHOOTING MODES AND UNCTIONS





Mission of X (3) カメラ上級者の要求にも応える撮影機能を持っていること。

P A/S/M

絞り・シャッタースピードは自動設定。それ以外は撮影者が任意に設定できるP(プログラム) モードに加え、A(絞り優先オート)モード、S(シャッター優先オート)モード、M(マニュアル露出) モードを装備。撮影者のイメージを活かした、いろいろな写真表現が行えます。

My マイモード

ホワイトバランス、シャープネス、コントラストなどを自分の好みに設定した、オリジナルの 撮影モードを1種類登録できます。

ショートカット設定

好みの機能項目をトップメニュー画面に登録することができます。 メニュー画面は十字ボタンと同じ配列。だから、より自然な感覚で操作ができます。







デジタルESP測光

逆光や被写体と背景の輝度差が大きい 場合でも、より美しい写真撮影を可能に。

Mission of X (4)

オリンパスならではのインテリジェント機能など、 基本性能にも、洗練されたテクノロジーを注ぎ込むこと。

スポット測光:被写体の狙いの部分に露出を合わせたい時に。 オートホワイトバランス:肌の色などを、より忠実に再現。

プリセットホワイトバランス:晴天/曇天/電球/蛍光灯の4段階の色温度設定が可能。

露出補正:±2EVの範囲で、1/3EVステップの露出補正機能を搭載。


オートプラケット:自動的に露出を変えて複数枚を撮影。(TIFFを除く)

充実のフラッシュモード:4種類のフラッシュモード(オート発光、赤目軽減発光、強制発光、


発光禁止)&スローシンクロ(先幕効果、先幕効果+赤目軽減)。

フラッシュ補正: 撮影シーンに応じて意図的に発光量を±2EVの範囲で、1/3EVステップで補正可能。 シャープネス設定:ソフト、標準、ハードの3種類から選択可能。

コントラスト設定:ハイ、標準、ローの3段階から設定可能。

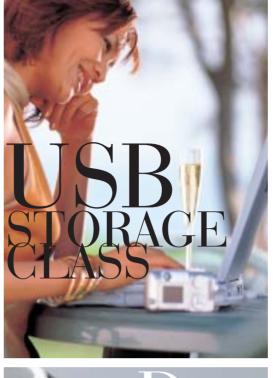



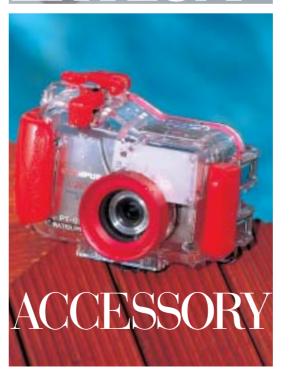






撮った写真。テレビでなら、 もっと大きく、みんなで楽しめる。

同梱のビデオケーブルで、カメラとテレビをカンタン接続。リビング、旅先、 パーティ会場etc、撮った写真をテレビに映して楽しめます。

ご使用のテレビ/モニタの仕様/性能により、画面周辺部が正常に表示されない場合があります。



同梱の専用USBケーブルでカメラとパソコンを接続するだけでOK。 専用のドライバソフトをインストールすることなく(Windows 98を 除く) さまざまな汎用ソフトで写真を活用することができます。

パソコンとケーブル接続する際の対応os Windows XP/Me/98/2000、Mac OS 9.0 ~ 9.1/X



xDピクチャーカード「X-1」:16MB「X-2」:32MB パソコン 接続ケーブル(USB) ビデオケーブル ストラップ リチウム イオン充電池 充電器 充電器電源ケーブル リモコン (X-2のみ) CD-ROM(キャメディアインフォメーションディスク) Windows 98用USBドライバソフド Windows 98以外の対応 OSにおいてはドライバソフト不要 パソコンとケーブル接続する際の 対応OS: Windows XP/Me/98/2000、Mac OS 9.0~9.1/X



xD-Picture Card


記録メディアも、コンパクトで高性能。



コンパクトでありながら、 いっそうの大容量化に対応する 次世代スタンダードメディア xDピクチャーカードを採用。



各種アクセサリーで PCカード とUSBパソコンインターフェース に対応しています。



バッテリーは、専用のリチウムイオン充電池。小さなボディながら 1090mAhの高容量化を実現。くり返し充電して使用でき経済 的です。充電器は海外旅行*でも使用可能なAC100-240V対応。 (*国・地域によって変換プラグが別途必要となる場合があります。)



リチウムイオン充電池 リチウムイオン充電器 LI-10B(同梱)

撮った写真の管理・編集も、スマートに。 < CAMEDIA Master 4.0 > 同梱

大量に撮影したデジタル写真も、アルバム感覚でスピーディに管理。カメラからの写真の 取り込みや編集、プリントもカンタンです。

CAMEDIA Master 40 動作環境

対応OS:Windows XP/Me/98/95/2000/NT4.0(SP3以上) Mac OS 8.6~9.2/OS X(v10.1) CPU:[Windows環境]Pentium以上[Macintosh環境]PowerPC RAM:[Windows環境] 64MB以上(推奨128MB以上) Macintosh環境 アプリケーション用に40MB以上 ハードディ スク:120MB以上 モニタ:800×600以上(Windows:65,536色以上、Macintosh:32,000色以上を 推奨) その他:CD-ROMドライブ(インストール時) マウスなどのポインティングデバイス 同梱の CAMEDIA Master 4.0から、動画編集、自由貼り合わせなどの機能が追加されたCAMEDIA Master Pro 4.0へ、アップグレードできます。(有料)



LI-10C(同梱)

プリントも画質にこだわって。 高画素で撮影したデジタル写真。プリントするなら、

やっぱり高画質で。そこで、768万画素・1677万色 昇華型A4写真画質プリンタの出番です。

スマートメディア、PCカードスロット内蔵 パソコンから 接続する際の対応OG USB: Windows XP / Me/98 /2000 Mac OS 86-9:1/X 【パラレル: Windows Me/98/95/2000/ NT40】 xDピクチャーカードからのプリントは、別売のPC CAMEDIA P-400 カードアダプタ(MAPC-10)が必要です。 メーカー希望小売価格: 128,000円(税別)

高画質プリントを、撮影したその場所で楽しめ モバイルできる高画質昇華型プリンタ。

CAMEDIA P-200

メーカー希望小売価格: 63,000円(税別) スマートメディア、コンパクトフラッシュスロット内蔵 パソコンから接続する際の 対応OS[USB:Windows XP/Me/98] パラレル:Windows Me/98/95] xD ピクチャーカードからのプリントは、別売のCFカードアダプダ MACF-10 が必要です。



デジタルカメラで撮った写真が、クリック操作でアルバムに。 簡単アルバムソフト

デジタルアルバハノフト 蔵衛門9PRO SWW-1501[Windows XP/Me/98/2000]

デジタルアルバムソフト 蔵衛門9 メーカー希望小売価格:4,800円(税別)

デジタルアルバムソフト 蔵衛門Mac2 SWW-1201[Mac OS 8.6~X] メーカー希望小売価格:6,800円(税別)

多機能リモコン



記念撮影に便利な

アクセサリーのいろいろも、スマートに。



本革カメラケース メーカー希望小売価格



CSCH-06GY グレ CSCH-06BL ブル-CSCH-06PK ピンク メーカー希望小売価格



CNS-01SV < シルパー メーカー希望小売価格



防水プロテクタ メーカー希望小売価格



これは使える。**<合成ツーショット**>

Mission of X (5) デジタルならではの、楽しい編集機能を持つこと。

撮影メニューから「合成ツーショット」を選択して2回シャッターを押すと、 続けて撮影した2枚の写真がパッと1枚の写真に。合成画像として

メール添付をカンタンに。 <リサイズ機能>

カメラ上のカンタンな操作で、パソコンのメール 添付に適した軽いデータの画像を作れます。





写真にちょっと違った雰囲気を。 <モノクロ / セピア編集 >

撮影したカラー画像を、モノクロやセピアカラーに変換。オリジナルとは別の画像として保存できます。

パノラマ写真を、カンタンに。<パノラマ合成用撮影機能>

「撮影」モードの"パノラマ"を選択すれば、複数の写真をつなぎ合わせたパノラマ画像をパソコンで 作るための撮影が行えます。

(オリンパス製xDピクチャーカードを使用する必要があります。画像の合成には、同梱のCAMEDIA Master 4.0を使用します。 カメラ本体では合成できません。)

































カメラ部有効画素数

揚影索子

記録

ファインダ

液晶モニタ

重生

撮影感度

フォーカス

静止画露出制御

オートプラケット

ホワイトバランス

内蔵フラッシュ

測光方式

連写

入出力端子

大きさ(突起部含まず)

重さ(電池・カード含まず)

電源

(TIFFモードでは使用不可) 枚数

特殊撮影·編集·画像処理 撮影画質設定



構成

生占距離

開放F値 光学ズーム倍率

撮影範囲

デジタル拡大

静止面 記録方式

動画 記録方式

サイズ/ 種類

静止画クローズアップ

オートフォーカス方式

シャッタースピード

露出可変ステップ

静止画 回転再生

静止画 自動再生 動画 再生

静止画 インデックス表示

記録媒体

画素数

AUTO

撮影モード

絞り

露出補正

ブリセット

撮影可能範囲

フラッシュモード

フラッシュ補正

ファンクション撮影

パノラマ合成用撮影

動画 編集

特殊画像処理

パソコン関連

テレビ関連

ACアダプタ

電源関連

静止画 編集(別ファイル作成)

静止画 記録画素数・コマ数

動画 記録画素数・撮影可能時間





430万画表

40mm~120mm

(同梱16MBカード使用時)

2048×1536 / SQ1: 約20枚

1600×1200/SQ2:約33枚

1280×960/SQ2:約52枚 1024×768 / SQ2:約76枚

640×480 / SQ2:約99枚























焦点距離(35mmフィルム換算)







6群7枚、3群ズーム

非球面レンズ:2枚

7 8mm ~ 23 4mm

F2.8(W)~F4.8(T)

4倍(光学ズームと合わせて最大12倍シームレスズーム)

JPEG(DCF準拠)/ TIFF(非圧縮) DPOF対応、Exif 2.2、 PIM II

2368×1776/TIFF: 1枚, SHQ: 約7枚, HQ:約15枚 2560×1920/TIFF: 2枚, SHQ:約13枚, HQ:約26枚

QuickTime Motion JPEG (フレームレート: 15fps)

320×240:最大16秒、160×120:最大70秒(16MB以上のカード使用時)

xDピクチャーカード(16MB/32MB/64MB/128MB) 光学実像式 1.5型 (インチ) TFTカラー液晶

約134,000画素

倍率·15/20/25/30/35/40倍

分割数:4/9/16

90°/-90°(Exifによる回転情報書き込み)

通常再生、コマ送り

ISO約80/約160/約320

TTLコントラスト検出方式

P(プログラムオート)/A(絞り優先オート)/S(シャッター優先オート) M(マニュアル露出) My (マイモード)/AUTO(フルオート)

S-Prg(シーンプログラム)ボートレート、スポーツ、記念撮影、風景、夜景、セルフポートレート)

F2.8 ~ F8(W) F4.8 ~ F8(T)

1/1,000秒~1/2秒(M設定時:8秒まで、スローシンクロ時:最長4秒)

範囲:±2EV、ステップ:1/3EV

1/3EV. 2/3EV. 1EV

3枚/5枚(各画像サイズにより異なります)

晴天、曇天、電球、蛍光灯

デジタルESP測光、スポット測光

W: 0.2m ~ 3.4m T:0.3m ~ 2.0n

オート発光(低輝度時/逆光時)、赤目軽減発光、強制発光、発光禁止、

スローシンクロ(先幕効果) スローシンクロ(先幕効果+赤目軽減)

範囲: ± 2EV、ステップ: 1/3EV

約1コマ/秒(HQモード時)連続撮影可能枚数:3枚

シャープネス:ソフト/標準/ハード、コントラスト:ロー/標準/ハイ

合成ツーショット

(オリンパス製のxDビクチャーカードを用いた上で、CAMEDIA Masterによりパソコンで合成)

モノクロ、セピア、リサイズ(640×480、320×240)

インデックス画像作成

TruePic処理

USB接続端子 (Win XP/Me/98/2000、Mac OS 9.0~9.1/X)

ビデオ出力端子 (NTSC/PAL切り替え可能)

DC入力端子

D-7AC (別売) リチウムイオン充電池(型番 : LI-10B)

99.5 (W) x 58.5 (H) x 41.5 (D) mn

194g xDピクチャーカード「 X-1 」: 16MB 「 X-2 」: 32MB、パソコン接続ケーブル (USB) ビデオケーブル、ストラップ、CD-ROM (キャメディアインフォメーションディスク)、 リチウムイオン充電池、充電器、リモコン(X-2のみ)、充電器電源ケーブル

通常:0.5m~ マクロ:W0.2m~0.5m, T0.3m~0.5m



500万画表

38mm~114mm

(同梱32MBカード使用時)

2048×1536/SQ1:約40枚

1600×1200/SQ2:約66枚


1280×960/SQ2:約104枚

1024×768/SQ2:約153枚

640×480/SQ2:約199枚







xDピクチャーカード 16MBカード(M-XD16P) 32MBカード(M-XD32P) 64MBカード(M-XD64P) 128MBカード(M-XD128P オープン価格



画像記録メディアをパソコンで読み取る

ノートパソコンのPCカードスロットで...

PCカードアダプタ MAPC-10 メーカー希望小売価格 7,500円(税別)




USB**接続で**.. USBリーダ / ライタ MAUSB-10 4 メーカー希望小売価格 7,500円(税別) USBインターフェースを利用して、手軽にメディア内のデータをパソコンに読み 込んだり、パソコンからメディアにデータ を書き込んだりすることができます。



記録媒体(カード)読み取り装置とパソコンとの接続対応表

名称/型番	対応OS						S	10.1=2.1=	その他
	Windows						MacOS	バソコンに 必要な装置	
	ΧP	Me	98	95	2000	NT4.0	iviacos	22002	
PCカード アダプタ MAPC-10							7.6以降	PCカードスロット Type II	対応メディア - xDビクチャーカード 3V(3.3V) 16MB/32MB/64MB/128MB - スマートメディア 3V(3.3V) 2MB/4MB/3MB/16MB/32MB/64MB/128MB スマートメディアとxDカードを同時に挿入する ことはできません。
USB リーダノライタ MAUSB-10							8.6以降~9.2/X (v10.1.5まで)	USBボート(USBVer1.1) (ドライバソフトインストール時 にCD-ROMドライブが必要)	対応メディア **XDピグチャーカード 3V(3.3V) 16MB/3ZMB/64MB/128MB *-スマートメディア 3V(3.3V) 4MB/6MB/16MB/3ZMB/64MB/128MB 電源 USB/(ス/(ワーよ)供給



カメラアクセサリー

CSCH-06GY < グレ >	2,000円
CSCH-06BL < ブルー>	2,000円
CSCH-06PK < ピンク >	
CNS-01SV <シルパー>	2,500円
PT-014	23,000円
D-7AC	4.500円
LI-10B	5,600円
	オープン価格
	オープン価格
	オープン価格
M-XD16P	オープン価格
MAPC-10	7.500円
MAUSB-10	7,500円
	CSCH-06PK < ピック >

拡張カードやHUB() プラを経由してのパンコン接続は動作保証対象外です。 パソコン出荷時に対応OSがプリインストールされて、以は、場合、OSをアップグレードした場合、自作パソコンとの接続は動作保証対象外です。 液晶モニタは、精密度の高い技術でつくられていますが、一部に常時点打るるいは常時点打しない画素が 存在することがあります。これは故障ではありませんのであらかじめご了承ください。これらの画索は、記録される画像に影響はありません。 外観・仕様・価格は改善のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。 このカタログに記載された「価格」は、消費税抜きの価格であり、購入される際には、別に消費税が 加算されます。 Windows は米国Microsoft Corporation およびその他の国における登録商権です。 Macintoshは米国アップルコンピュータの商権です。 QuickTime Motion JPEG は米国アップルコンピュータの登録商権です。 カタログ記載のWindows 2000 とはWindows 2000 Professionalを指します。Windows 98とは 985臣を含みます。その他の社名、商品名はごは各社の開議がは登録を得てす。 撮影、ガントされたものは恵人して家人がは常作権に法し、権利者に無断で使用できません。 モニケ層画は、はか込み合成です。 周品の色は印刷の水態により実物とは異なる場合があります。 このカラログは2008年(月月現在のためです。

5475

製品に関するお問い合わせ

インターネットでの情報入手 【製品仕様、パソコン接続、OS対応、Q&Aなど最新情報は、弊社ホームページで簡単にご確認いただけます。】 オリンパスホームページ

[http://www.olympus.co.jp/] to [サポート] [デジタルカメラ/プリンタ関連]へお進みください。

電話でのお問い合わせ

オリンパスカスタマーサポートセンター 営業時間 平日 9:30~21:00 土、日、祝日 10:00~18:00(年末年始、システムメンテナンス日を除く)

0120-084215 携帯電話・PHSからは 0426-42-7499 Fax 0426-42-7486

ショールームのご案内

オリンパスプラザ(東京)営業時間 10:00~18:00(日・祝日および弊社休業日を除く) 〒101-0052 東京部千代田区神田小川町1-3-1 小川町三井ビル Tel:03-3292-1931 オリンパスプラザ(大阪)営業時間 10:00-18:00(土 日・祝日および弊社休業日を除く) 〒542-0081 大阪市中央区南船場2-12-26 オリンパス大阪センター Tel:06-6252-6991

オリンパスデジタルカメラのご用命は

X2/X1-0212-03(D.D)



安全に関するご注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず『取扱説明書』をよくお読みください。

